


Код: IC8TH

Теплообменники 3/4" с изоляцией теплообменники 3/4" с изоляцией или котлом, работающем на твёрдом топливе

<https://kz.ferrocompany.com/product-2997-IC8TH.html>

Индивидуальная упаковка: **1, индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже**

Сборочная упаковка: **1**

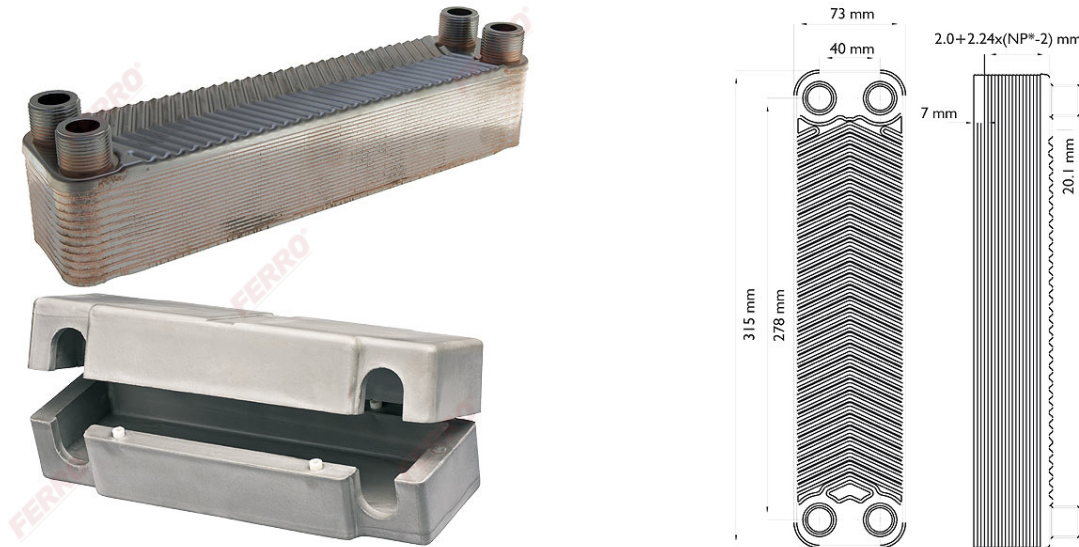

- жидкости: раствор гликола с концентрацией до 40%
- применение:
 - системы Ц.О.
 - термокамины
 - котлы на твёрдом топливе
 - система ГХВ
 - соляные системы
- характеристика:
 - расход: 4 м3/ч (макс)
 - рабочее давление: 16 бар (макс)
 - рабочая температура: 135°с (макс)
 - пробное давление: 20 бар
 - патрубки: наруж. резьба 3/4"
 - NP* - кол-во пластин

Код	Диапазон мощностей [кВт]	Сторона источника тепла [°C]	Сторона установки [°C]	Индивид. упак.	Сбороч. упак.
IC8THx10	10-15	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	1
IC8THx20	15-25	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	1
IC8THx24	25-30	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	1
IC8THx30	35-45	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	1