


Код: **0401W**

Циркуляционный насос для питьевой воды 32-80

<https://kz.ferrocompany.com/product-4090-0401W.html>

Индивидуальная упаковка: **1, индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже**

Сборочная упаковка: **4**

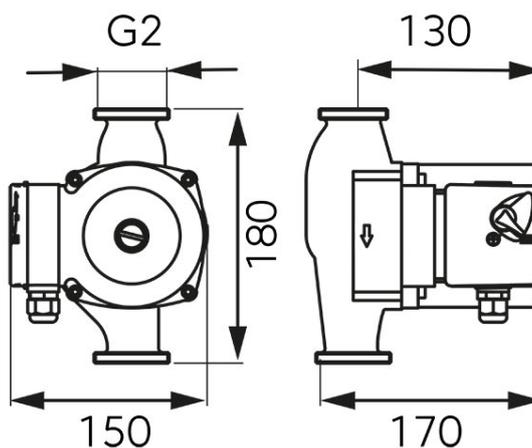

Модель	32-80
Диапазон функционирования	0,1 - 10,5 м³/ч
Высота подъема	макс 8 м
Температура жидкости	мин. +2°C, макс. +110°C
Тип перекачиваемой жидкости	чистая, не содержащая твердых частиц или маслянистых частиц минеральных, не вязкая, химически нейтральная с параметрами приближенными к водам
Максимальное давление	10 бар
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	H
Дроссель кабеля	PG 9
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом
Напряжение	50-60 Гц, ~230В
Расход мощности (I,II,III)	135/190/245 Вт
Расстояние между вводами	130 мм
Ввод	G2
Температура окружающей среды	мин. +2°C, макс. +40°C