


Код: IC8TH

Теплообменники с изоляцией для соляных установок, содержащих 40% пропиленгликола

<https://kz.ferrocompany.com/product-4251-IC8TH.html>

Индивидуальная упаковка: **1, индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже**

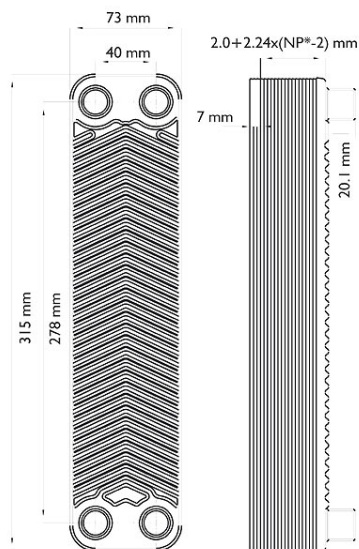

- жидкости: раствор гликола с концентрацией до 40%
- применение:
 - системы Ц.О.
 - термокамины
 - котлы на твёрдом топливе
 - система ГХВ
 - соляные системы
- характеристика:
 - расход: 4 м³/ч (макс)
 - рабочее давление: 16 бар (макс)
 - рабочая температура: 135°С (макс)
 - пробное давление: 20 бар
 - патрубки: наруж. резьба 3/4"
 - NP* - кол-во пластин

Код	Диапазон мощностей [кВт]	Сторона источника тепла [°C]	Сторона установки [°C]	Индивид. упаков.	Сборочн. упаков.
IC8THx20	4	80/40	30/65	1	1
IC8THx24	8	80/40	30/65	1	1
IC8THx30	12	80/40	30/65	1	1