


Код: **0302W**

Циркуляционный насос для питьевой воды 32-60-180

<https://kz.ferrocompany.com/product-5286-0302W.html>

Индивидуальная упаковка: **1, индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже**

Сборочная упаковка: **8**

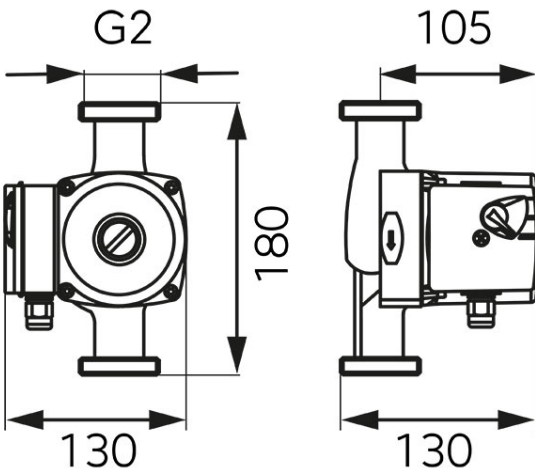

Модель	32-60-180
Диапазон функционирования	0,2 - 4,5 м³/ч
Высота подъема	макс. 5.5 м
Температура жидкости	мин. +2°C макс. рекомендуемая +90°C макс. проектная +110°C
Тип перекачиваемой жидкости	этот циркуляционный насос предназначен исключительно для питьевой воды
Максимальное давление	10 бар
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	H
Дроссель кабеля	PG 9
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом
Напряжение	50-60 Гц, ~230В
Расход мощности (I,II,III)	55/70/100 Вт
Расстояние между вводами	180 мм
Ввод	G2
Температура окружающей среды	мин. +2°C, макс. +40°C