


**Код: CF3019A**

Кран для подключения стиральной или посудомоечной машины в $1\frac{1}{2}$ "-нр $1\frac{1}{2}$ "-нр $\frac{3}{4}$ "  
(закр)

<https://kz.ferrocompany.com/product-5778-CF3019A.html>

Индивидуальная упаковка: **1, индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже**

Сборочная упаковка: **100**

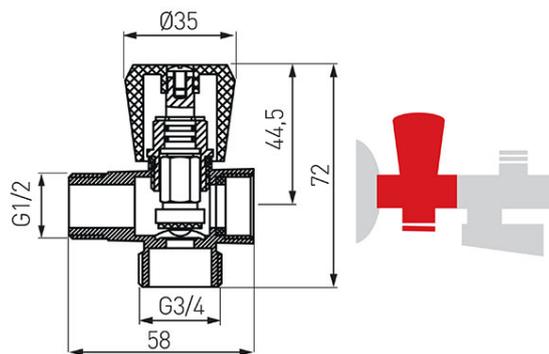

- Рабочее тело клапанов:
  - воды
- для подключения стиральной или посудомоечной машины при установленном угловом клапане
- ввод  $1\frac{1}{2}$ " внутренняя резьба под плоские уплотнительные прокладки
- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C