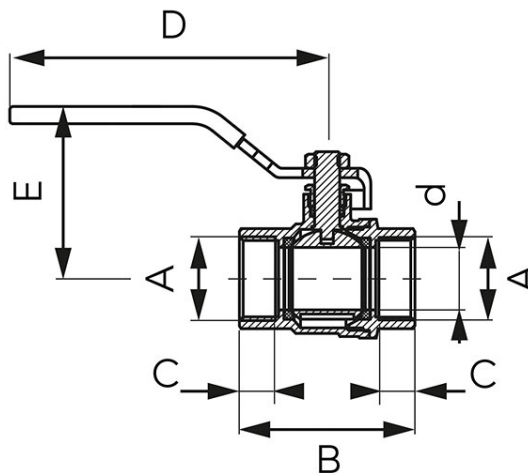


**Код: KFP**
**Шаровой кран F-Power**
<https://kz.ferrocompany.com/product-6218-KFP.html>


- гарантия: 10 лет
- рабочее тело: вода, гликоль 50%, сжатый воздух
- тип резьбы: вр-вр
- полнопроходной
- с дросселем
- ручка: металлический рычаг
- материал корпуса: латунь
- материал шара: латунь (DN10 - DN50), нержавеющая сталь (DN65 - DN100)
- материал уплотнений шара и штоля: PTFE
- номинальное давление DN10 - DN50: 30 бар (PN30)
- номинальное давление DN65 - DN100: 25 бар (PN25)
- максимальная рабочая температура: 120°C
- минимальная рабочая температура: -30°C
- NICKEL FREE - поверхность шара, имеющая контакт с водой, не никелируется
- латунь CW617N-4MS - пониженное содержание свинца и никеля

Код	DN	A	d [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Kvs [м3/ч]	Упаковка индивидуальная	Упаковка сборная
KFP10	10	G3/8	10	43	9	94	45	4,33	20	120
KFP1	15	G1/2	15	50,5	10,5	96	48,5	7,86	12	120
KFP2	20	G3/4	20	56	11	101,5	55	15,60	10	80
KFP3	25	G1	25	66,5	13	116,5	65,5	24,13	8	48
KFP4	32	G1 1/4	32	79	14	116,5	70,5	44,97	8	32
KFP5	40	G1 1/2	40	90	14,5	126,5	74	66,94	4	24
KFP6	50	G2	50	104	16	151,5	90,5	105,65	2	12
KFP7	65	G2 1/2	65	141	24	242	123,5	-	1	4
KFP8	80	G3	80	160	24	242	135,5	-	1	4
KFP9	100	G4	98	192	28	267	149	-	1	2