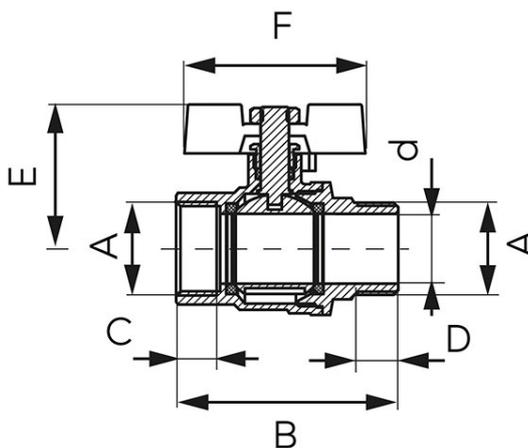


Код: KFPM

Шаровой кран F-Power

<https://kz.ferrocompany.com/product-6221-KFPM.html>


- гарантия: 10 лет
- рабочее тело: вода, гликоль 50%, сжатый воздух
- тип резьбы: вр-вр
- полнопроходной
- с дросселем
- ручка "бабочка"
- материал корпуса и шара: латунь
- материал уплотнений шара и штоля: PTFE
- номинальное давление 30 бар (PN30)
- максимальная рабочая температура: 120°C
- минимальная рабочая температура: -30°C
- NICKEL FREE - поверхность шара, имеющая контакт с водой, не никелируется
- латунь CW617N-4MS - пониженное содержание свинца и никеля

Код	DN	A	d [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	Kvs [м3/ч]	Упаковка индивидуальная	Упаковка сборная
KFPM101	10	G3/8	10	53,5	9	10,5	34	51,3	4,33	12	120
KFPM11	15	G1/2	15	58,5	10,5	11	37,9	51,3	7,29	15	90
KFPM21	20	G3/4	20	63	11	11,5	41,3	51,3	14,80	12	96
KFPM31	25	G1	25	75,5	13	13,5	47,4	65	23,11	10	50
KFPM41	32	G1 1/4	32	93	14	18,5	63,7	88	42,58	6	24