


Код: **ZT**

Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой под термоголовку

<https://kz.ferrocompany.com/product-3843-ZT.html>

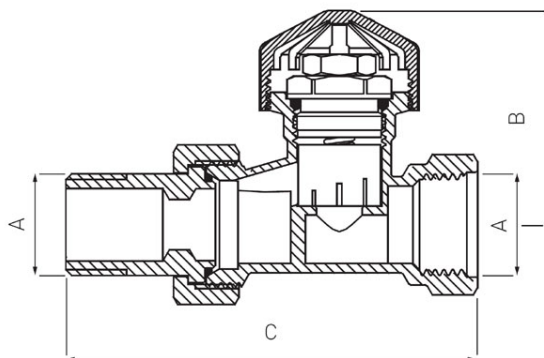

- **10 лет гарантии**
- максимальное допустимое статическое давление: 1МПа
- максимальная допустимая разница давления: 0,06МПа
- максимальная рабочая температура: 100°C
- присоединительная резьба для головки: M30x1,5

| Код   | DN | A      | B    | C   | номинальный расход $q_{mN}$ | влияние разницы давления | предварительная настройка | Индивидуальное наименование | Преусети на евробирке со штрих-коичной для розничной продажи |       |
|-------|----|--------|------|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-------|
| ZT2Y  | 15 | Rp 1/2 | 44   | 85  | 0,130m <sup>3</sup> /h      | 0,8K                     | Так                       | 9                           | 108  | ZT2YE |
| ZT2YS | 15 | Rp 1/2 | 44   | 85  | 0,137 m <sup>3</sup> /h     | 0,3 K                    | Nie                       | 9                           | 108  | -     |
| ZT3Y  | 20 | Rp 3/4 | 45,5 | 100 | 0,162m <sup>3</sup> /h      | 0,6K                     | Так                       | 8                           | 72   | -     |

\*Продукты на евробирке со штрих-коичной для розничной продажи  
 Продукты на евробирке со штрих-коичной для розничной продажи.

E -