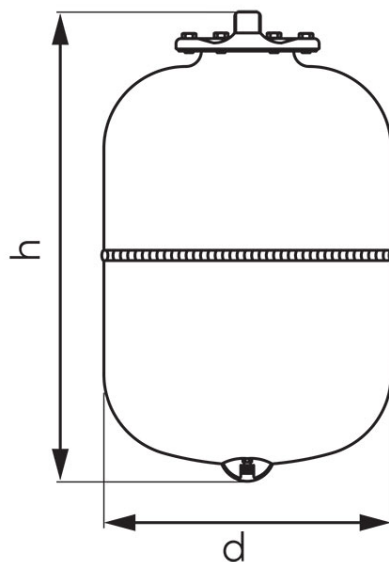


**Код: CWU**

Баки для ГХВ подвесные

<https://kz.ferrocompany.com/product-4113-CWU.html>Индивидуальная упаковка: **1, индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже**

- максимальное рабочее давление: 10 бар
- вступительное давление: 1,5 бар (M2-3бар)
- рабочая температура: -10°C +100°C
- мембрана (сменная): EPDM
- цвет: RAL 5015 (M2RAL 9010)

Код	Модель	Н [мм]	Ø [мм]	Ввод	Емкость [л]	Индивид. упаков.	Сбороч. упаков.
CWU2W	M2	250	120	3/4"	2	1	216
CWU5W	A5	300	160	3/4"	5	1	144
CWU8W	A8	316	200	3/4"	8	1	144
CWU12W	A12	295	280	3/4"	12	1	72
CWU18W	A18	430	280	3/4"	18	1	42
CWU24W	A24	483	280	3/4"	24	1	42
CWU35W	A35	440	365	1"	35	1	30