Код: **BBB301**

Kona Sensor порционный душевой кран скрытого монтажа

https://kz.ferrocompany.com/product-4609-BBB301.html

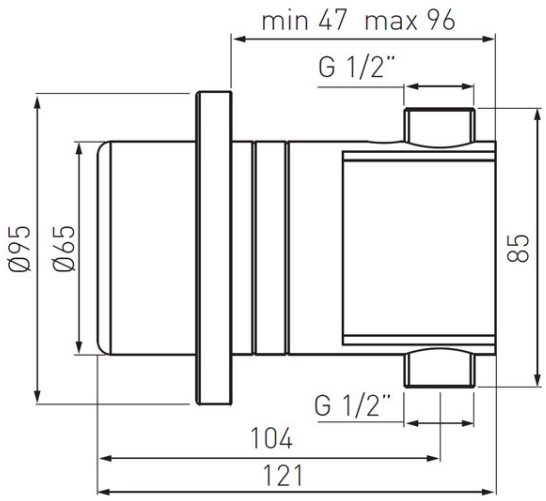

- питание: батарея 9 В
- подвод воды: 2 x 1/2” H (вход и выход)
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- заводская настройка времени вытекания: 120 секунд
- время вытекания воды: регулируется в диапазоне от 5 до 2600 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- отделка: хром