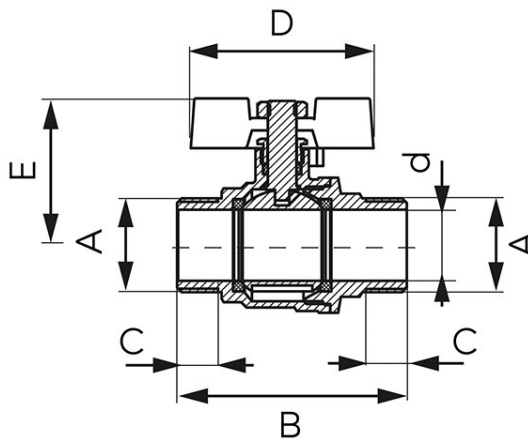


Код: KFPN

Шаровой кран F-Power

<https://kz.ferrocompany.com/product-6222-KFPN.html>

- гарантия: 10 лет
- рабочее тело: вода, гликоль 50%, сжатый воздух
- тип резьбы: нр-нр
- полнопроходной
- с дросселем
- ручка "бабочка"
- материал корпуса и шара: латунь
- материал уплотнений шара и штоля: PTFE
- номинальное давление 30 бар (PN30)
- максимальная рабочая температура: 120°C
- минимальная рабочая температура: -30°C
- NICKEL FREE - поверхность шара, имеющая контакт с водой, не никелируется
- латунь CW617N-4MS - пониженное содержание свинца и никеля

Код	DN	A	d [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Kvs [м3/ч]	Упаковка индивидуальная	Упаковка сборная
KFPN1	15	G1/2	15	59,5	11	51,3	37,9	6,94	15	90
KFPN2	20	G3/4	20	64,5	11,5	51,3	41,3	15,71	12	96
KFPN3	25	G1	25	77	13,5	65	47,4	22,31	10	50