


Код: КРРМТ

Шаровой кран F-Power с вводом M10x1 для монтажа датчика температуры

https://kz.ferrocompany.com/product-6228-KFPMT.html

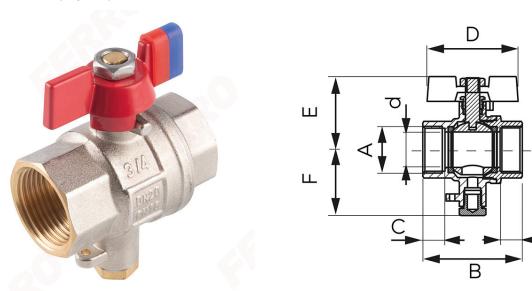

• гарантия: 10 лет

• рабочее тело: вода, гликоль 50%, сжатый воздух

тип резьбы: вр-врполнопроходнойс дросселемручка "бабочка"

• можно поставить пломбу

• материал корпуса и шара: латунь

• материал уплотнений шара и штыря: РТFE

• номинальное давление 16 бар (PN16)

• максимальная рабочая температура: 120°C

• NICKEL FREE - поверхность шара, имеющая контакт с водой, не никелируется

• латунь CW617N-4MS - пониженное содержание свинца и никеля

Код	DN	A	d [мм]	В [мм]	С [мм]	D [MM]	Е [мм]	F [MM]	Kvs [м3/ч]	Упаковка индивидуальная	Упаковка сборная
KFPMT1	15	G1/2	15	50,5	12	51,3	38	37,2	7,17	12	120
KFPMT2	20	G3/4	20	56,1	12,5	51,3	41,1	37,2	15,37	12	60